Tanques y Depósitos

APLICLOR
WATER SOLUTIONS

CALIDAD COMPROMISO GARANTIA

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/ Afores, s/n - 08282 Sant Martí Sesgueioles - Barcelona (Spain)
Tel. 902 930 503 - Int. +34 93 869 99 19

APLICLOR
WATER SOLUTIONS

Los tanques y depósitos que comercializa Apliclor están fabricados en polietileno lineal de alta densidad, aditivado con Ultra Violeta de alta resistencia. Ofrecen ventajas como la construcción monobloc sin soldaduras, que les confiere total fiabilidad sin mantenimiento.

Disponemos de varios formatos y medidas, con capacidades desde 50 L hasta 10.000 L, con o sin retención. Todos ellos son adecuados para contener los líquidos más variados: desde los productos químicos más agresivos, hasta los más sensibles y delicados (alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, etc...).

Sus características más destacables son la inalterabilidad frente a la corrosión, la gran resistencia mecánica y la larga vida útil. Son 100% reciclables.

Posibilidad de instalarse tanto en interior como en exterior. Ofrecen una extensa gama de accesorios de gran funcionalidad, eficiencia y economía.

En Apliclor analizamos y asesoramos en los proyectos con el objetivo de identificar los mejores productos para cada aplicación específica.

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/ Afores, s/n - 08282 Sant Martí Sesgueioles - Barcelona (Spain)
Tel. 902 930 503 - Int. +34 93 869 99 19

Índice

Depósitos

5 · DEPÓSITOS CILÍNDRICOS CON TAPA
6 · DEPÓSITOS DOSIFICADORES
7 · DEPÓSITOS DOSIFICADORES CON CUBETO
8 · DEPÓSITOS RECTANGULARES
9 · DEPÓSITOS PETACA

Tanques Verticales

11 · TANQUES VERTICALES CON TAPA ROSCADA
12 · RAPQ - TANQUES VERTICALES CON CERTIFICADOS
14 · RAPQ - TANQUES VERTICALES CON CUBETO
16 · CUBETOS DE RETENCIÓN PARA DEPÓSITOS RAPQ
17 · ACCESORIOS TANQUES VERTICALES / RAPQ

GRG's / IBC's

20 · GRG - IBC SINGLE - PALLET MADERA
21 · GRG - IBC SINGLE - PALLET PLÁSTICO
22 · RECAMBIOS GRG - IBC

Recambios y Accesorios

24 · CAMLOCK
25 · APLICONNECT
27 · GUILLEMIN
27 · ACCESORIOS TANQUES VERTICALES

Depósitos

SQ - D02 | DEPÓSITOS CILÍNDRICOS CON TAPA

- Los depósitos están fabricado con sistema monobloc sin soldaduras, que le confiere total fiabilidad y ausencia de mantenimiento.
- No indicado para almacenar en recintos sin ventilación, si el contenido puede generar gases.
- Opción incorporación de rácors y válvulas de vaciado.
- Incluye tapa independiente (no estanca) del mismo material.
- Densidad máxima líquido almacenado 1,3 g/cm^3.
- Fácil trasvase del producto en el recipiente.
- Nivel de contenido gravado en masa.
- Fabricado en PE lineal de alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia.
- Especialmente concebidos para el almacenamiento y manipulación de líquidos y realización de mezclas.

Especificaciones Técnicas

	Volumen	Peso Bruto	Diámetro Tapa	Diámetro Cilindro	Altura
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
SQ-D02-0058-02	58	3	360	355	550
SQ-D02-0080-02	80	4	445	440	630
SQ-D02-0120-02	120	6	525	520	730
SQ-D02-0200-02	200	8	580	570	1.000
SQ-D02-0300-02	300	11	620	610	1.230
SQ-D02-0301-02	300	10	800	790	660
SQ-D02-0500-02	500	18	770	760	1.230
SQ-D02-0760-02	760	24	1.030	1.020	1.050
SQ-D02-0761-02	760	24	1.090	1.080	875
SQ-D02-0850-02	850	27	1.030	1.020	1.180
SQ-D02-1100-02	1.100	32	1.010	1.000	1.620
SQ-D02-1500-02	1.500	44	1.290	1.280	1.290
SQ-D02-2000-02	2.000	53	1.290	1.280	1.690

SQ - D01 | DEPÓSITOS DOSIFICADORES

Parte superior (1.000 L)

Palas anti-vórtice (1.000 L)

- Especialmente concebidos para almacenar productos químicos, evitando el deterioro por corrosión de otros equipamientos de la zona de almacenamiento.
- El depósito está fabricado en PE lineal de alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia mecánica y química.
- Posibilidad de instalar rácors de entrada y salida, con conexiones a bombas dosificadoras.
- Parte superior diseñada para sustentar agitadores eléctricos y/o bombas dosificadoras.
- Boca superior provista de tapa roscada de 170/290 mm *(según modelo)*.
- Posibilidad de incorporar sistemas de mezcla y dosificación.
- Graduación del nivel del contenido gravado en masa.
- Densidad máxima del líquido almacenado 1,9 g/cm^3.
- Calidad alimentaria.

Especificaciones Técnicas

	Volumen	Peso Bruto	Diámetro	Tapa Roscada	Altura
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
SQ-D01-0050-02	50	3,5	390	170	530
SQ-D01-0120-02	120	5	510	170	730
SQ-D01-0200-02	200	8	570	170	900
SQ-D01-0300-02	300	10	610	170	1.190
SQ-D01-0500-02	500	15	760	290	1.180
SQ-D01-1000-02	1.000	30	1.100	290	1.360

SQ - D01C | DEPÓSITOS DOSIFICADORES CON CUBETO

- Posibilidad para almacenar productos químicos.
- Instalado con depósito envolvente exterior para asegurar la retención del líquido en caso de desbordamientos o ruptura del depósito interno.
- Posibilidad de incorporar sistemas de mezcla y dosificación.
- Boca superior provista de tapa roscada de 170/290 mm *(según modelo).*
- Densidad máxima del líquido almacenado de 1,9 g/cm^3.
- El modelo de 100 litros incorpora pala anti-vórtice.
- Recomendado para almacenar productos químicos.
- Reborde depósito externo engomado.
- Calidad alimentaria.
- El nivel grabado en masa en este caso se encuentra en el depósito interno.
- Parte superior diseñada para sustentar agitadores y/o bombas dosificadoras.

Especificaciones Técnicas

	Volumen	Peso Bruto	Diámetro	Tapa Roscada	Altura
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
SQ-D01-0050C-02	50	8	440	170	530
SQ-D01-0120C-02	120	14,5	570	170	730
SQ-D01-0200C-02	200	19	610	170	920
SQ-D01-0300C-02	300	25	760	170	1.190
SQ-D01-0500C-02	500	42	1.020	290	1.180
SQ-D01-1000C-02	1.000	74	1.280	290	1.360

SQ - D00 | DEPÓSITOS RECTANGULARES

Encajable 50%

Rectangular
con base rodante

- Fabricados en PE lineal alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia.
- Calidad alimentaria.
- Color estándar blanco translúcido. Otros colores bajo demanda.
- Especialmente concebidos para el almacenamiento y manipulación de sólidos y líquidos (en este último caso es necesario instalar una faja de refuerzo metálica en acero).
- Densidad máxima del líquido almacenado 1,1 g/cm^3.
- *Opcional*: rodadura mediante plataforma metálica.
- *Opcional*: tapa independiente encajada fabricada con el mismo material. No estanca.

Especificaciones Técnicas

		Volumen	Peso Bruto	Medidas Base	Altura
	Códigos	L	kg	mm	mm
SIN TAPA	SQ-D00-0050-02C	50	3,6	510 x 280	455
	SQ-D00-0120-02C	120	8,0	680 x 420	500
	SQ-D00-0250-02C	250	16,2	790 x 550	650
	SQ-D00-0400-02C	400	23,4	1.200 x 600	650
	SQ-D00-0440-02C	440	21,6	1.050 x 730	800
	SQ-D00-0580-02C	580	31,5	1.200 x 800	700
	SQ-D00-1000-02C	1.000	45,0	1.640 x 1.040	800
CON TAPA	SQ-D00-0050-02	50	4	510 x 280	455
	SQ-D00-0250-02	250	18	790 x 550	650
	SQ-D00-0400-02	400	26	1.200 x 600	650
	SQ-D00-0440-02	440	24	1.050 x 730	800
	SQ-D00-0580-02	580	35	1.200 x 800	700
	SQ-D00-1000-02	1.000	50	1.640 x 1.040	800
CON TAPA Y ARO METÁLICO PERIMETRAL	SQ-D00-0250-02A	250	18	790 x 550	650
	SQ-D00-0400-02A	400	26	1.200 x 600	650
	SQ-D00-0440-02A	440	24	1.050 x 730	800
	SQ-D00-0580-02A	580	35	1.200 x 800	700
	SQ-D00-1000-02A	1.000	50	1.640 x 1.040	800

SQ - D04 | DEPÓSITOS PETACA

- Diseño en una sola pieza sin soldaduras. Junto con la estructura reforzada (no necesita bandas metálicas de refuerzo), garantizan una gran estabilidad y resistencia a los golpes, que asegura una larga vida útil, sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.
- Las dos bridas inferiores permiten limpiar cualquier depósito de una batería, sin tener que moverlo y sin cortar el suministro.
- Calidad alimentaria.
- La densidad máxima recomendada para el almacenaje de productos químicos es de 1,4 g/cm^3.
- Su diseño permite adaptarse a cualquier necesidad, incluso en el paso de puertas estrechas.
- Fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, son conformes a la normativa vigente y llevan el marcado CE.
- Provisto de varias bocas en la parte superior, con las tapas y/o tapones correspondientes.

Especificaciones Técnicas

	Volumen	Peso	Largo	Ancho	Altura
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
SQ-D04-0700-04	700	27	1.190	660	1.240
SQ-D04-1000-04	1.000	36	1.650	720	1.260
SQ-D04-1001-04	1.000	39	1.190	660	1.810
SQ-D04-1500-04	1.500	47	1.650	720	1.750
SQ-D04-2000-04	2.000	81	2.180	720	1.780

Tanques Verticales

SQ - D03 | TANQUES VERTICALES CON TAPA ROSCADA

- Existencia de cuatro caras planas en la parte inferior que permiten instalar los accesorios de vaciado lo más bajo posible para la descarga.
- Posibilidad de personalización mediante todo tipo de accesorios: rácors, bridas, tubos de llenado y aspiración, niveles visuales y eléctricos, sistemas de aireación, soportes de agitación, etc.
- Boca superior provista de tapa roscada DN 400, utilizable para llenado e inspección.
- Para su instalación sólo precisan de una superficie que sea plana y resistente.
- Uso exclusivo a presión atmosférica. No son enterrables.
- Densidad máxima para los líquidos almacenados 1,6 g/cm^3.
- Nivel de contenido grabado en masa.
- Calidad alimentaria.
- Concebidos para el almacenamiento de todo tipo de líquidos tanta en uso interno como al aire libre.
- Fabricado en PE lineal alta desidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia mecánica y química.
- Tabla de compatibilidades químicas y fichas técnicas de cada modelo disponibles.

Especificaciones Técnicas

	Volumen	Peso Bruto	Diámetro	Altura
Códigos	L	kg	mm	mm
SQ-D03-1000-02	1.000	30	1.100	1.350
SQ-D03-1500-02	1.500	35	1.100	1.880
SQ-D03-2000-02	2.000	50	1.600	1.550
SQ-D03-3000-02	3.000	70	1.600	2.100
SQ-D03-5000-02	5.000	110	1.900	2.185
SQ-D03-7500-02	7.500	190	1.900	3.130
SQ-D03-10000-02	10.000	280	1.900	4.140

RAPQ | TANQUES VERTICALES CERTIFICADOS

- Ultra Violeta de alta resistencia mecánica y total inalterabilidad ante los productos más agresivos como: ácidos, bases y todo tipo de líquidos corrosivos incluso en altas concentraciones.
- Diferentes gamas de espesores en base a la densidad del líquido almacenado y su agresividad química.
- Consultar especificaciones del depósito para el tipo de producto a almacenar.
- Fabricados con rotomoldeado en PE lineal de alta densidad. Incluye acta de prueba de estanqueidad hidráulica.
- Se realiza plano para la instalación de accesorios.
- Se acompaña de certificados con un cálculo de vida útil de 10 años.
- La normativa RAPQ vigente determina que los tanques tengan aparte de las bocas de acceso y sistema de aireación suficiente, dos sistemas de nivel independientes y una placa de fabricación.
- Para su instalación se precisa que se ubique en el interior de una cubeta de retención, la cual debe disponer de una superficie plana y resistente. Además de disponer de una peana de 30 cm de altura, como mínimo, para que asiente el tanque.
- Uso exclusivo a presión atmosférica.
- Para interior y exterior.
- *Opcional*: Tapa antilluvia perimetral, necesaria para instalaciones externas no cubiertas.
- *Posibilidad*: Blanco o Negro.

ACCESORIOS TANQUES : página 17.

Serie Química TVQ

- Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,2 g/cm³ que no sean oxidantes para el depósito, como: ácido clorhídrico 35%, hidróxido de sodio 25%, etc.

	Volumen	Peso	Diámetro (*)	Tapa Roscada	Altura (*)
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
Serie Química					
SQ-D05-01000-02	1.000	35	1.100	400	1.350
SQ-D05-01500-02	1.500	43	1.100	400	1.880
SQ-D05-02000-02	2.000	60	1.600	400	1.550
SQ-D05-03000-02	3.000	83	1.600	400	2.100
SQ-D05-05000-02	5.000	140	1.900	400	2.185
SQ-D05-07500-02	7.500	220	1.900	400	3.130
SQ-D05-10000-02	10.000	360	1.900	400	4.140

(*) Sin accesorios.

Serie Oxidante TVX

- Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,6 g/cm³ o que sean oxidantes, como: hipoclorito de sodio 15%, cloruro férrico 40%, hidróxido de sodio 50%, ácido sulfúrico 40%, ácido fosfórico 75%, etc.

	Volumen	Peso	Diámetro (*)	Tapa Roscada	Altura (*)
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
Serie Oxidante					
SQ-D09-01000-02	1.000	42	1.100	400	1.350
SQ-D09-01500-02	1.500	52	1.100	400	1.880
SQ-D09-02000-02	2.000	75	1.600	400	1.550
SQ-D09-03000-02	3.000	110	1.600	400	2.100
SQ-D09-05000-02	5.000	170	1.900	400	2.185
SQ-D09-07500-02	7.500	264	1.900	400	3.130
SQ-D09-10000-02	10.000	432	1.900	400	4.140

(*) Sin accesorios.

Serie Especial TVH

- Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,9 g/cm³ oxidantes, como: ácido sulfúrico 98%, ácido nítrico 60%, etc.

	Volumen	Peso	Diámetro (*)	Tapa Roscada	Altura (*)
Códigos	L	kg	mm	mm	mm
Serie Especial					
SQ-D10-01000-02	1.000	55	1.100	400	1.350
SQ-D10-01500-02	1.500	67	1.100	400	1.880
SQ-D10-02000-02	2.000	98	1.600	400	1.550
SQ-D10-03000-02	3.000	143	1.600	400	2.100
SQ-D10-05000-02	5.000	220	1.900	400	2.185

(*) Sin accesorios.

RAPQ | TANQUES VERTICALES CON CUBETO

- Al igual que el tanque interior, están fabricados en PEHD de alta resistencia y de total inalterabilidad ante los productos más agresivos, ácidos, bases y todo tipo de líquidos corrosivos incluso a altas concentraciones.
- El tanque de almacenamiento garantiza absoluta tranquilidad en la instalación a realizar, evitando altos costes de obra civil y organizando la instalación en una superficie menor. En estos casos la distancia entre paredes mojadas de los tanques es de 1 metro solamente.
- Para su instalación se precisa que se ubique sobre una losa plana y resistente con bordillo de 10 cm de altura como mínimo. Si se cumplen las prescripciones de recipiente de doble pared (tanque con cubeto) del RAPQ, no será necesario que éste asiente sobre una peana de 30 cm de altura, como mínimo.
- Se pueden colocar, uno al lado del otro, tanques que contengan productos que generen reactividad entre ellos, cumpliendo así con la normativa vigente (siempre que entre ellos se disponga de un bordillo de 10 cm).
- Monobloque fabricado por moldeo rotacional en polietileno lineal de alta densidad de alta resistencia química/mecánica con boca de registro con tapa D400 roscada con junta, ubicada en el techo del tanque.
- Ventero protegido tipo hongo en PVC DN 80 instalada en techo. Salida de gases.
- Nivel visual por flotador interior con contrapeso exterior guiado en tubo de PVC transparente.
- Interruptor de nivel de máxima en PE/PP roscada en DN32 (contacto REED libre de potencial). Obligatorio RAPQ.
- Tubuladura en brida móvil DN50 soldada en techo. Carga.
- Tubuladura en brida móvil DN50 soldada en techo con tubo buzo. Salida.
- Soporte y placa de identificación RAPQ en PVC grabado. Incluye certificado de fabricación y prueba de estanqueidad.
- Se realiza plano para la instalación de accesorios.
- Para interior y exterior.
- *Opcional*: Tapa antilluvia perimetral, necesaria para instalaciones externas no cubiertas.
- *Posibilidad*: Blanco o Negro.

Serie Química TVQ

- Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,2 g/cm³ que no sean oxidantes para el depósito, como: ácido clorhídrico 35%, hidróxido de sodio 25%, etc.

	Volumen	Diámetro (*)	Tapa Roscada	Altura (*)
Códigos	L	mm	mm	mm
Serie Química				
SQ-D18-01000-02	1.000	1.300	400	1.350
SQ-D18-01500-02	1.500	1.300	400	1.880
SQ-D18-02000-02	2.000	1.850	400	1.550
SQ-D18-03000-02	3.000	1.850	400	2.100
SQ-D18-05000-02	5.000	2.000	400	2.185
SQ-D18-07500-02	7.500	2.000	400	3.130
SQ-D18-10000-02	10.000	2.000	400	4.140

(*) Sin accesorios.

Serie Oxidante TVX

- Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,6 g/cm³ o que sean oxidantes, como: hipoclorito de sodio 15%, cloruro férrico 40%, hidróxido de sodio 50%, ácido sulfúrico 40%, ácido fosfórico 75%, etc.

	Volumen	Diámetro (*)	Tapa Roscada	Altura (*)
Códigos	L	mm	mm	mm
Serie Oxidante				
SQ-D19-01000-02	1.000	1.300	400	1.350
SQ-D19-01500-02	1.500	1.300	400	1.880
SQ-D19-02000-02	2.000	1.850	400	1.550
SQ-D19-03000-02	3.000	1.850	400	2.100
SQ-D19-05000-02	5.000	2.000	400	2.185
SQ-D19-07500-02	7.500	2.000	400	3.130
SQ-D19-10000-02	10.000	2.000	400	4.140

(*) Sin accesorios.

Serie Especial TVH

- Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,9 g/cm³ oxidantes, como: ácido sulfúrico 98%, ácido nítrico 60%, etc.

	Volumen	Diámetro (*)	Tapa Roscada	Altura (*)
Códigos	L	mm	mm	mm
Serie Especial				
SQ-D21-01000-02	1.000	1.300	400	1.350
SQ-D21-01500-02	1.500	1.300	400	1.880
SQ-D21-02000-02	2.000	1.850	400	1.550
SQ-D21-03000-02	3.000	1.850	400	2.100
SQ-D21-05000-02	5.000	2.000	400	2.185

(*) Sin accesorios.

RAPQ | CUBETOS RETENCIÓN PARA DEPÓSITOS RAPQ

- La normativa RAPQ exige disponer de un cubeto de seguridad, ya sea hecho de obra civil o con otro tanque que actúe como doble pared.
- Fabricación de los cubetos de retención como tanques independientes.
- Monobloque fabricado por placas extrusionadas de polietileno lineal de alta densidad soldadas entre sí.
- Estructura cortada a la altura cilíndrica del tanque y rebordeada con tubo de PE.
- La altura de la retención tiene que ser como mínimo igual a la altura cilíndrica del tanque interno.
- Detector de fugas conductivo con electrónica de control obligatorio para tanques certificados RAPQ.
- Se incluyen cartelas internas de autocentrado del tanque e la retención.
- *Opcional*: Tapa antilluvia perimetral, necesaria para instalaciones externas no cubiertas.

Especificaciones Técnicas

	Volumen	Diámetro	Altura
Códigos	L	mm	mm
SQ-D14-01000-02	1.000	1.300	940
SQ-D14-01500-02	1.500	1.300	1.450
SQ-D14-02000-02	2.000	1.850	1.050
SQ-D14-03000-02	3.000	1.850	1.550
SQ-D14-05000-02	5.000	2.000	1.800
SQ-D14-07500-02	7.500	2.000	2.800
SQ-D14-10000-02	10.000	2.000	3.800

Accesorios | TANQUES VERTICALES / RAPQ

Para poder proporcionar un equipamiento adaptado a las necesidades de cada cliente, los tanques y depósitos se pueden complementar con una amplia gama de accesorios concebidos para ofrecer las soluciones más seguras, eficientes y rentables.

TORRES DE LAVADO DE GASES

- **Torre Lavado de gases para los trasvases a presión con golpe de ariete.**
  - Función de rebosadero.
  - Instalación en circuito abierto, montaje simplificado, sin bomba.
  - Utilización para varias cubas en paralelo.
- **Mini Torre de Lavado de gases para los llenados por bomba.**
  - Función de sobrellenado.
  - Instalación en circuito abierto, montaje simplificado, sin bomba.
- **Mini Torre Compact de Lavado de gases para los llenados por bomba.**
  - Venteo ya montado en su cuba.
  - Función de sobrellenado.
  - Instalación en circuito abierto, sin bomba.
  - Supresión de las tuberías de unión, juntas y tornillos.

INTERRUPTORES

- Interruptor de máxima en PE/PP o en PE/PVDF roscado DN 32.
- Contacto RID libre de potencial.

Códigos	Material
NMR32PE-PP	PE/PP
NMR32PVDF	PE/PVDF

NIVELES

- Nivel visual por flotador estándar interno.
- Con contrapeso externo guiado en tubo de PVC glas o glas/estanco.

Códigos	Material
NFSTD00PE	PVC glas
NFSTO00PE	PVC glas estanco

DETECTOR ELECTROMAGNÉTICO

- Detector Electromagnético telemecánico 24V CA o CC.
- Incluye pinzas de fijación a nivel flotador.



Accesorios | TANQUES VERTICALES / RAPQ

BOCAS DE REGISTRO

- Bocas de inspección y registro estancas en domo DN400 para tanques en rotomoldeo.
- Bocas de inspección y registro estancas en domo DN500 para tanques en extrusión.
- Bocas de inspección y registro estancas en generatriz DN500 para tanques en extrusión.

Códigos	Material
BOCA-DOMO-DN400	domo DN 400
BOCA-DOMO-DN500	domo DN 500
BOCA-GENERATR-DN500	generatriz DN 500

SISTEMAS DE AIREACIÓN *(VENTEOS)*

- Venteo protegido tipo hongo de PVC DN 80 o DN 100.
- Venteo con filtros de partículas.
- Venteo para conexión a sistemas de lavado de gases.
- Torres de lavado de gases: en conexión con el venteo de la cuba de almacenamiento, neutralizan los vapores que se puedan desprender, en uso dinámico y estático.

Códigos	Material
VP 090PVC	PVC DN 80
VP110PVC	PVC DN 100

SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO *(TUBULADURAS)*

- Tubuladuras en PE en brida móvil soldadas y acarteladas de DN300.
- Tubos de llenado completos con válvula.

Códigos	Material
TBM 025PE	PE DN 25 1”
TBM 032PE	PE DN 32 1 1/4”
TBM 040PE	PE DN 40 1 1/2”
TBM 050PE	PE DN 50 2”
TBM 065PE	PE DN 65 2 1/2”
TBM 080PE	PE DN 80 3”
TBM 1000PE	PE DN 100 4”
TBM 1250PE	PE DN 125 5”
TBM 1500PE	PE DN 150 6”

Otros diámetros, tipo de normalización y tubos de llenado o drenaje, bajo pedido.

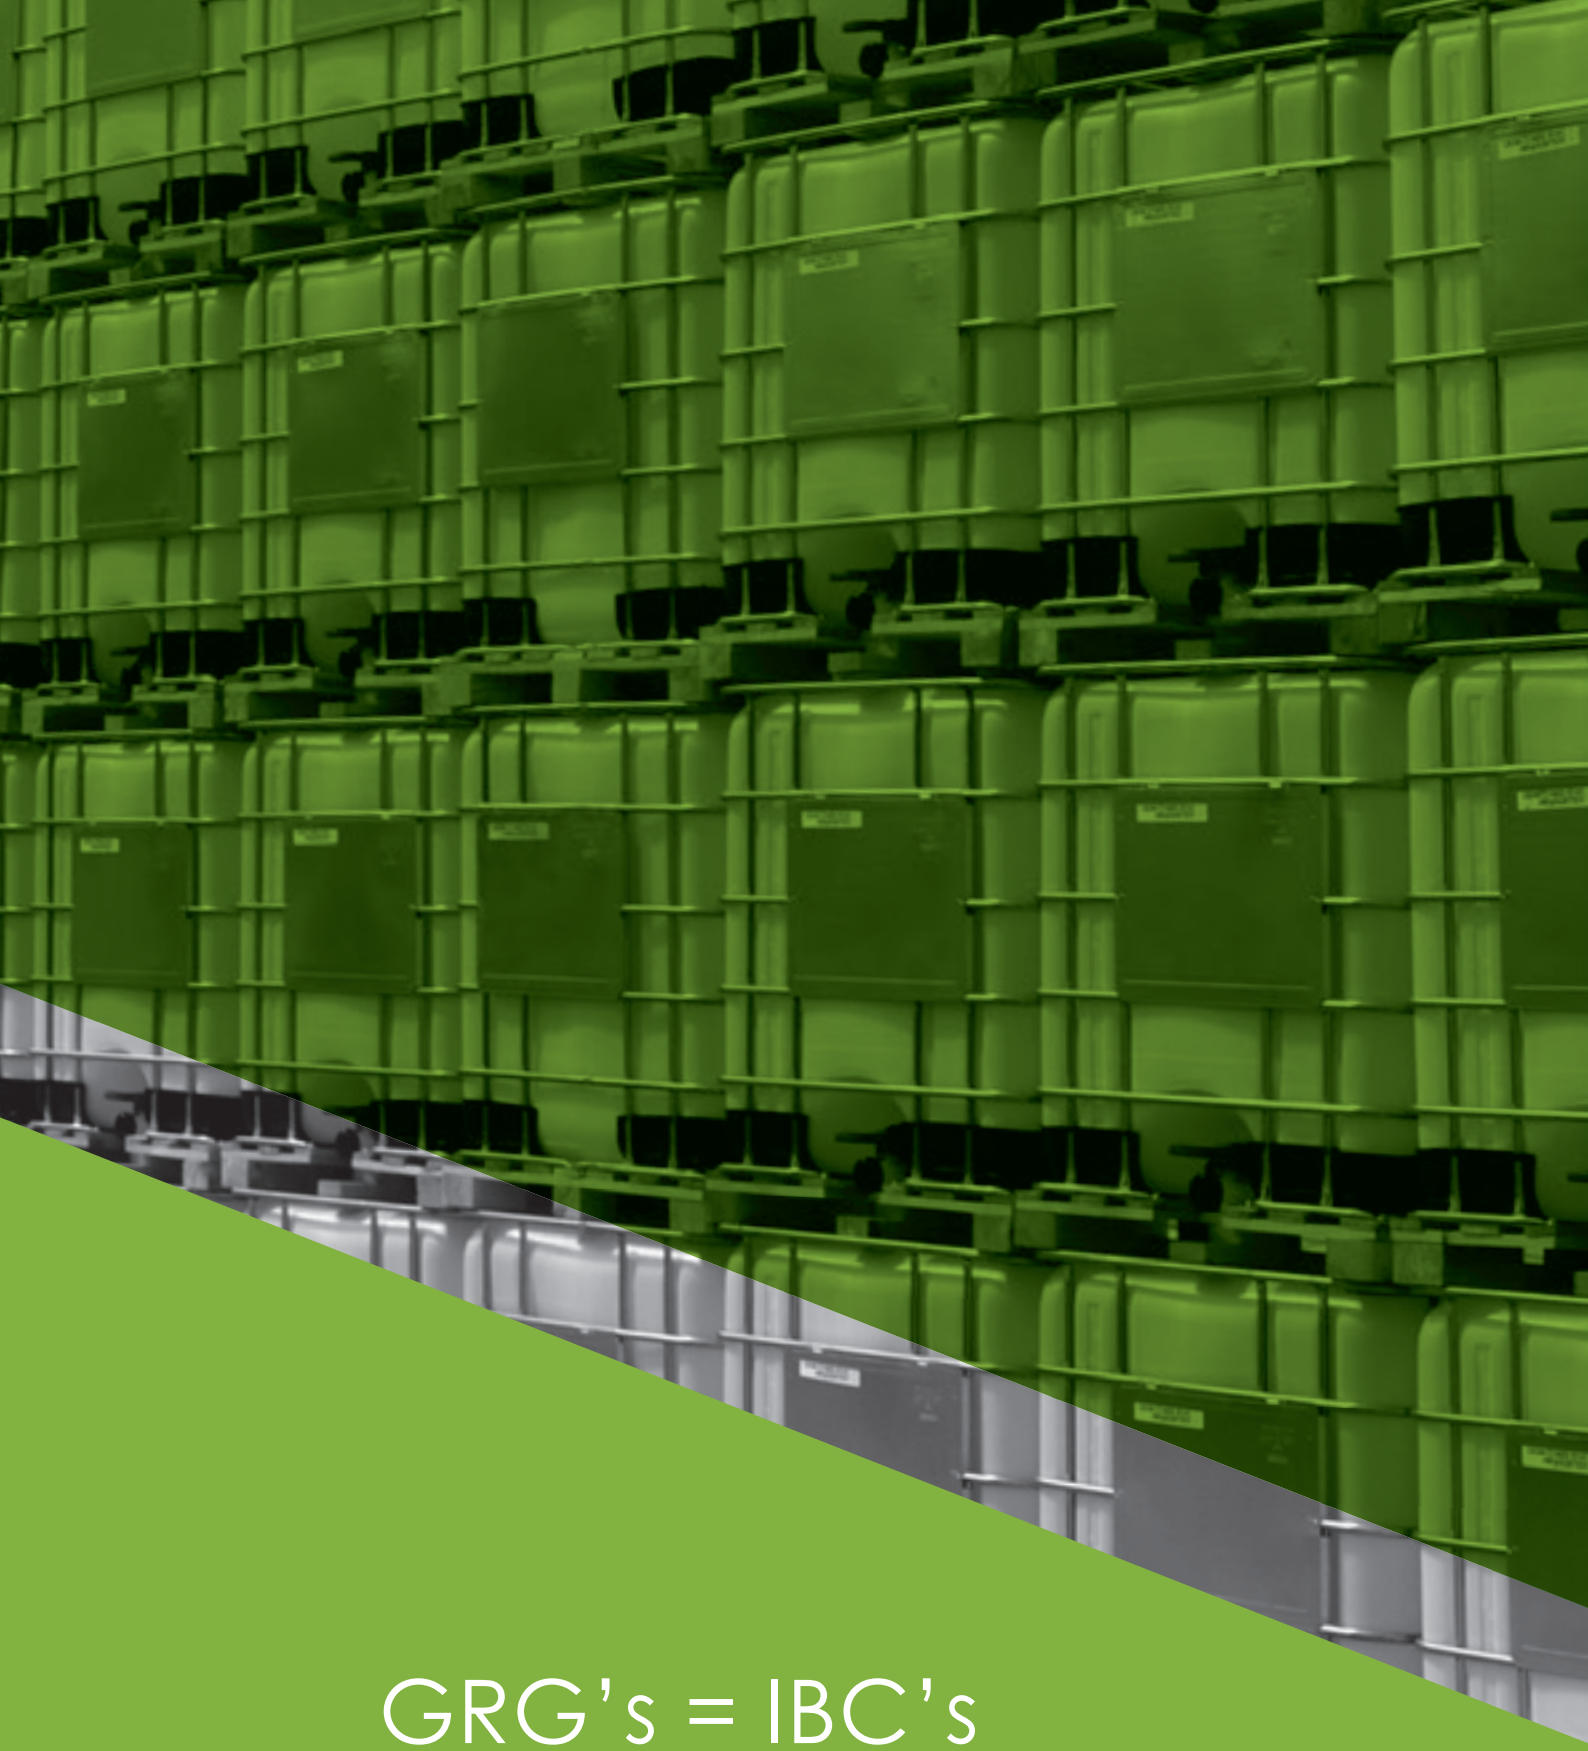

GRG's = IBC's

GRG - IBC Single | PALLET MADERA

Natural Translúcido
Pallet Madera

Negro Opaco
Pallet Madera

- Todos los IBC subministrados por Apliclor están fabricados para cumplir los requisitos más exigentes. Están aprobados para el transporte de mercancías peligrosas. La seguridad se revisa regularmente por nuestro sistema de calidad.

Material

· **Tanque Interno**
Soplado en HDPE color natural
- Bordes sobreelevados
- Negro (Carbono) ●
- Natural (Traslúcido) ○

· **Armadura Exterior**
- Tubos de Acero soldados
- Galvanizado

Certificaciones

· **UN 31 HA1/Y/D/BAM**
- Densidad máxima 1,9
- Áreas clasificadas Ex 1 y 2

Orificio de llenado

· **Básico:**
- 150 mm

· **Opciones:**
- 225 mm
- DAE, S56 x 4 / R2"
- Ventix, S56 x 4 / R2"

Carga Dinámica

· Apilado máximo en función de la densidad del producto.
- Más de 1,5
- Hasta 1,5 1+1 alturas

Carga Estática

- 3 alturas
- Máximo apilado embarque 1.750 kg

Capacidades

· 1.000 L

Dimensiones (LxAxA)

· Topline 1.000 L
1.200 x 1.000 x 1.165 mm

Pesos

· *1.000 L - 68 kg (Bruto)*

Pallets

· Madera, encajable.

Placa Lateral

· 605 x 350 mm - Opciones

Placas de Mercado

· 722 x 350 mm - 1.000 L

Válvulas

· *Volumen: 1.000* L

Por defecto: 50 mm fija

· 50 mm-Fija/Separable/Arandela ◆ ◆ ◇
· 80 mm-Fija/Separable/Arandela ◆ ◆ ◇

◆ *PE-CP* ◆ *EPDM* ◇ *Viton* ***C:*** *Camlock*

TRATAMIENTO "HT" PARA LA MADERA.

CON VENTEO		
Códigos	**Color IBC**	**Pallet**
GRG-001-1000-05V	Natural Trans.	Madera
GRG-001-1000-06V	Negro Opaco	Madera

SIN VENTEO		
Códigos	**Color IBC**	**Pallet**
GRG-001-1000-05	Natural Trans.	Madera
GRG-001-1000-06	Negro Opaco	Madera

GRG - IBC Single | PALLET PLÁSTICO

Natural Translúcido
Pallet Plástico

Blanco Opaco
Pallet Plástico

Negro Opaco
Pallet Plástico

- Todos los IBC subministrados por Apliclor cuentan con la homologación internacional para el transporte de mercancías peligrosas y con los correspondientes sellos de calidad vigentes.

Material

· **Tanque Interno**
Soplado en HDPE color natural
- Bordes sobreelevados
- Negro (Carbono) ●
- Natural (Traslúcido) ◯

· **Armadura Exterior**
- Tubos de Acero soldados
- Galvanizado

Certificaciones

· **UN 31 HA1/Y/D/BAM**
- Densidad máxima 1,9

Orificio de llenado

· **Básico:**
- 150 mm

· **Opciones:**
- 225 mm
- EDP, S56 x 4 / R2"
- Ventix, S56 x 4 / R2"

Carga Dinámica

· Apilado máximo en función de la densidad del producto.
- Más de 1,5 1+1 alturas
- Hasta 1,5 1+1 alturas

Carga Estática

- 3 alturas
- Máximo apilado embarque 1.750 kg

Capacidades

· 1.000 L

Dimensiones (LxAxA)

· Topline 1.000 L
1.200 x 1.000 x 1.165 mm

Pesos

· 1.000 L - *58 kg (Bruto)*

Pallets

· Plástico, con patines 12/10

Placa Lateral

· 605 x 350 mm - Opciones

Placas de Mercado

· 722 x 350 mm - 1.000 L

Válvulas

· *Volumen: 1.000* L

Por defecto: 50 mm fija

· 50 mm-Fija/Separable/Arandela ◆ ◆ ◇
· 80 mm-Fija/Separable/Arandela ◆ ◆ ◇
· 50C mm-Fija/Separable/Arandela ◆ ◆ ◇

◆ *PE-CP* ◆ *EPDM* ◇ *Viton* ***C:*** *Camlock*

CON VENTEO		
Códigos	**Color IBC**	**Pallet**
GRG-001-1000-01V	Natural Trans.	Plástico
GRG-001-1000-11V	Blanco Opaco	Plástico
GRG-001-1000-04V	Negro Opaco	Plástico

SIN VENTEO		
Códigos	**Color IBC**	**Pallet**
GRG-001-1000-01	Natural Trans.	Plástico
GRG-001-1000-11V	Blanco Opaco	Plástico
GRG-001-1000-04	Negro Opaco	Plástico

Recambios | GRG's / IBC's

Código
GRG-TAPON-WT-CV

TAPÓN SUPERIOR IBC CON VENTEO WT

- Precintable, 150 mm.
- Incluye junta Vitón cierre.

Código
GRG-TAPON-WT-SV

TAPÓN SUPERIOR IBC SIN VENTEO WT

- Precintable, 150 mm.
- Incluye junta Vitón cierre.

Código
GRG-VALVULA-WT-EPDM

VÁLVULA IBC - EPDM WT

- Junta **EPDM** S60M. Ø 50
- Precintable.

Código
GRG-VALVULA-WT-VITON

VÁLVULA IBC - VITÓN WT

- Junta **Vitón** S60M. Ø 50
- Precintable.

Código
GRG-TAPON-MC-CV

TAPÓN SUPERIOR IBC CON VENTEO MC

- Precintable, 150 mm.
- Incluye junta Vitón cierre.

Código
GRG-TAPON-MC-SV

TAPÓN SUPERIOR IBC SIN VENTEO MC

- Precintable, 150 mm.
- Incluye junta Vitón cierre.

Código
GRG-VALVULA-MC-EPDM

VÁLVULA IBC - EPDM MC

- Junta **EPDM** S60H. Ø 50.
- Precintable.

Recambios / Accesorios

Camlock | SISTEMA CONEXIÓN MANGUERAS

Códigos			
BAF123	3/4”	BAF127	2”
BAF124	1”	BAF128	3”
BAF126	1 1/2”		

RÁCOR CAMLOCK MACHO - ROSCA MACHO

- Rácor Polipropileno desde 3/4” hasta 3”.

Códigos			
BAG122	3/4”	BAG125	2”
BAG123	1”	BAG126	3”
BAG124	1 1/2”		

TAPÓN CAMLOCK MACHO

- Tapón Polipropileno desde 3/4” hasta 3”.

Códigos			
BAD123	3/4”	BAD127	2”
BAD124	1”	BAD128	3”
BAD126	1 1/2”		

RÁCOR CAMLOCK HEMBRA - ROSCA HEMBRA

- Rácor Polipropileno desde 3/4” a 3”.

Códigos			
BAH122	3/4”	BAH124	1 1/2”
BAH123	1”	BAG125	2”

TAPÓN CAMLOCK HEMBRA

- Tapón Polipropileno desde 3/4” hasta 2”.

Códigos			
BAA123	3/4”	BAA127	2”
BAA124	1”	BAA128	3”
BAA126	1 1/2”		

RÁCOR CAMLOCK MACHO - ROSCA HEMBRA

- Rácor Polipropileno desde 3/4” hasta 3”.

Códigos			
BAB123	3/4”	BAB127	2”
BAB124	1”	BAB128	3”
BAB126	1 1/2”		

RÁCOR CAMLOCK HEMBRA - ROSCA MACHO

- Rácor Polipropileno desde 3/4” hasta 3”.

Códigos			
BAC123	3/4”	BAC125	1 1/2”
BAC124	1”	BAC127	2”
BAC1240	1 1/4”	BAC128	3”

RÁCOR CAMLOCK HEMBRA - ESPIGA

- Rácor Polipropileno desde 3/4” hasta 3”.

Códigos			
BAE123	3/4”	BAC126	1 1/2”
BAE124	1”	BAC127	2”
BAE125	1 1/4”	BAC128	3”

RÁCOR CAMLOCK MACHO - ESPIGA

- Rácor Polipropileno desde 3/4” hasta 3”.

DISPONIBLES EN ESTOC: Sólo Polipropileno. En otros materiales (aluminio, acero inoxidable AISI316 y latón), sobre pedido.

Apliconnect | SISTEMA CONEXIÓN MANGUERAS

TAPÓN AP - MACHO BASES

- Tapón macho Hipoclorito PVC torneado.
- Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar. *(Etiquetas AP)*

Código
ACC002-AP-00001

TAPÓN AP - MACHO ÁCIDOS

- Tapón Macho Ácido PVC torneado.
- Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar. *(Etiquetas AP)*

Código
ACC002-AP-00002

TAPÓN AP - HEMBRA BASES

- Tapón Hipoclorito 73 mm. Hembra Apliclor.
- En PVC torneado.
- Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar. *(Etiquetas AP)*

Código
ACC002-AP-00003

TAPÓN AP - HEMBRA ÁCIDOS

- Tapón Ácido 80 mm. Hembra Apliclor.
- En PVC torneado.
- Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar. *(Etiquetas AP)*

Código
ACC002-AP-00004

MANGUERA AP - PVC SEMIRÍGIDO

- Fabricado en PVC y alma en PVC rígido para encolar a accesorios de presión para PVC. Disponible en Ø 32, 40, 50, 63.

Códigos	
ACC003-AP-00001	32 Ø
ACC003-AP-00002	40 Ø
ACC003-AP-00003	50 Ø
ACC003-AP-00004	63 Ø

RÁCOR AP - MACHO BASES

- Rosca Hipoclorito 73 mm. Macho Apliclor - Ø 50 H - Encolable.
- En PVC torneado.

Código
ACC001-AP-00001

RÁCOR AP - MACHO ÁCIDOS

- Rosca Ácido 80 mm. Macho Apliclor - Ø 50 H - Encolable.
- En PVC torneado.

Código
ACC001-AP-00002

Apliconnect | SISTEMA CONEXIÓN MANGUERAS

Códigos	
ACC012-0001	1”
ACC012-0002	1 1/4”
ACC012-0003	1 1/2”
ACC012-0004	2”

RÁCOR SALIDA DEPÓSITO

- Rácor Rosca Macho de PE para instalar en depósito de almacenamiento de productos químicos.
- Incluye junta cierre Vitón.

Código
ACC001-AP-00003

RÁCOR AP - SALIDA IBC BASES

- Rosca S60 H - Rácord Hipoclorito Macho.
- En PVC torneado.

Código
ACC001-AP-00004

RÁCOR AP - SALIDA IBC ÁCIDOS

- Rosca S60 H - Rácord Ácido Macho.
- En PVC torneado.

Código
ACC004-AP-00001

ENLACE AP - 2 PIEZAS PVC BASES

- Rácor 73 mm. Hembra Hipoclorito - Ø 50 M - Encolable.
- En PVC torneado.

Código
ACC004-AP-00002

ENLACE AP - 2 PIEZAS PVC ÁCIDOS

- Rácor 80 mm . Hembra Àcido - Ø50 M - Encolable.
- En PVC torneado.

Código
ACC001-AP-00005

JUNTA AP - TÓRICA RÁCOR CONEXIÓN

- Junta Vitón, para estanqueidad de las conexiones.
- *Apta para todo tipo de Rácor Apliclor.*

Guillemin | SISTEMA CONEXIÓN MANGUERAS

RÁCOR GUILLEMIN PE

- Guillemin de 1 1/2", 2", 3" - Rosca Hembra 2", 3" en PE.
- Posibilidad de rosca macho.

Códigos	
ACC011-00001	1 1/2"
ACC011-00002	2"
ACC011-00003	3"

TAPÓN GUILLEMIN PE

- Tapón de 1 1/2", 2", 3" - PE.
- Con junta cierre.

Códigos	
ACC011-00004	1 1/2"
ACC011-00005	2"
ACC011-00006	3"

LLAVE ARTICULADA PARA GUILLEMIN

- Llave articulada de ganchos para enlaces Guillemin.
- Fabricado en acero galvanizado.
- Capacidad de DN-20 a DN-100.

Códigos	
GAA000	15-35
GAA001	35-50
GAA002	50-80
GAA003	80-120
GAA004	120-180

Accesorios | TANQUES VERTICALES

VÁLVULAS

- Válvulas de bola PVC DN en doble Rosca.

Códigos	Material
VALPVC 15	PVC DN 1/2"
VALPVC 20	PVC DN 3/4"
VALPVC 25	PVC DN 1"
VALPVC 32	PVC DN 1 1/4"
VALPVC 40	PVC DN 1 1/2"
VALPVC 50	PVC DN 2"

RÁCORS PASAMUROS

- Rácors Pasamuros en PP DN instalado.
- Instalables en cualquier depósito y tanque.

Códigos	Material
AF TUPA 15	PP DN 15 1/2"
AF TUPA 20	PP DN 20 3/4"
AF TUPA 25	PP DN 25 1"
AF TUPA 32	PP DN 32 1 1/4"
AF TUPA 40	PP DN 40 1 1/2"
AF TUPA 50	PP DN 50 2"

CALIDAD COMPROMISO GARANTIA

APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

Tanques y Depósitos

Distribuido por

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/ Afores, s/n - 08282 Sant Martí Sesgueioles - Barcelona (Spain)
Tel. 902 930 503 - Int. +34 93 869 99 19

Ref. Q_C_028_S_02